


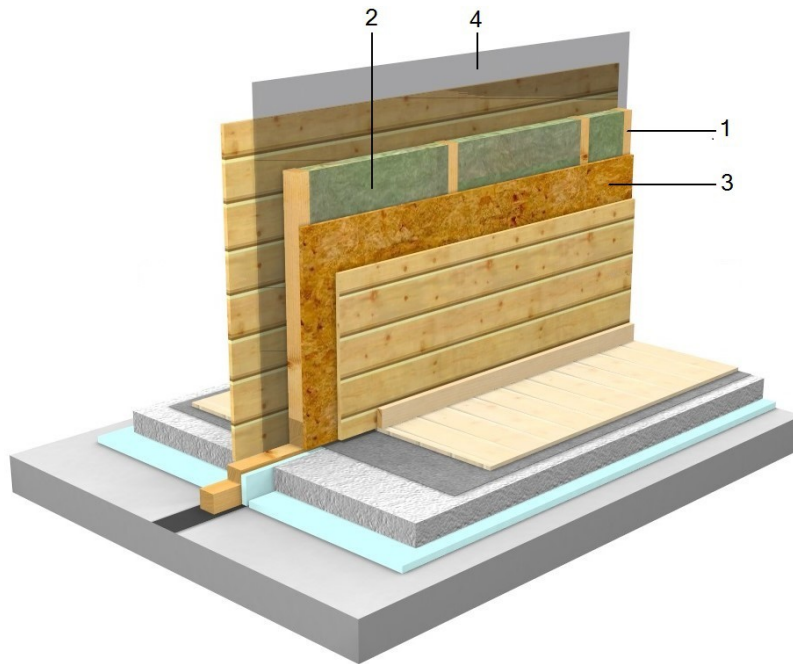

1- Structure bois: elements prefabrique, traitee CL2,a 15% d' humiditee, rabotee  
-lisse inferieur=80/60  
-lisse superieur=42/60  
-montant=42/60

Phonoisolation: 2- laine de roche 50mm Multirock-C

Finitions atelier face 1: 3- OSB 15mm classe III

Finitions atelier face 2: 4- pare-vapeur typ reflex

Materieaux livree sur chantier avec POSE: s.hidroisolation semelles murs, l=25cm  
pieces metallique

Observation: les murs se pose sur une lisse basse de dimensions 102/60  
les montants sont fixee contre la lisse inferieur avec des vis 6/140 ,et contre la lisse superieur avec des vis 6/120  
traitement en atelier avec antiseptizant bochemit qb