


1.4 Les murs de distribution

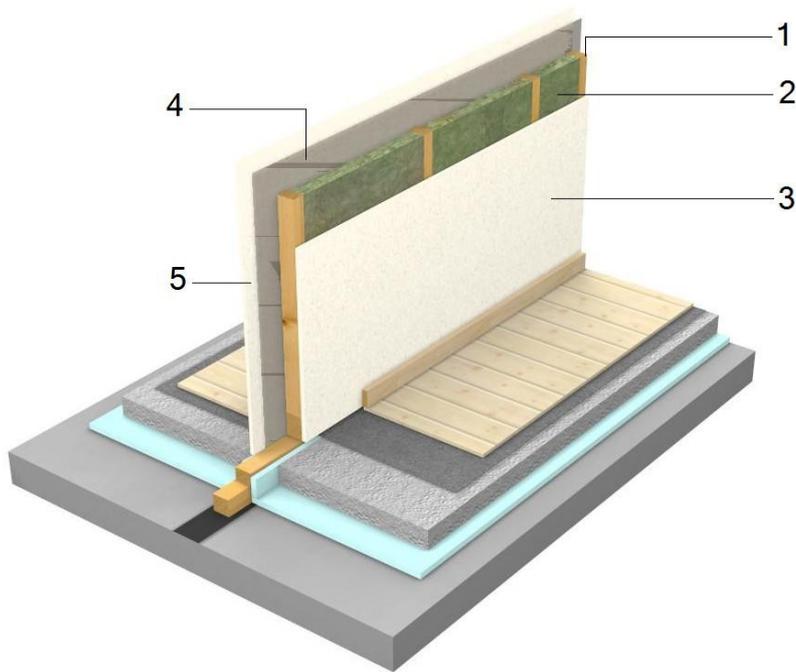

1- Structure bois: elements prefabrique, traitee CL2,a 15% d' humiditee, rabotee
-lisse inferieur=80/60
-lisse superieur=42/60
-montant=42/60

Phonoisolation: 2- laine de roche 50mm Multirock-C

Finitions atelier face 1: 3- vidiwall 15mm

Finitions atelier face 2: 4- pare-vapeur typ reflex

Materieaux livree sur chantier avec POSE: s.hidroisolation semelles murs, l=25cm
pieces metallique

Materieaux livree sur chantier sans POSE: 5- s.plaque au platre 12,5mm GKB

Observation: les murs se pose sur une lisse basse de dimensions 102/60
les montants sont fixee contre la lisse inferieur avec des vis 6/140 ,et contre la lisse superieur avec des vis 6/120
traitement en atelier avec antiseptizant bochemit qb